



Maschendrahtzäune – IDEAL®

- hochwertiger Zaun aus verzinktem bzw. verzinktem und PVC-beschichtetem Stahldraht
- zur Montage wird empfohlen, verzinkte bzw. verzinkte und PVC-beschichtete Rundpfosten mit Kappe und Spanndrahthalter zu verwenden
- zur Montage wird empfohlen, ebenfalls Spann-, Bindedrähte, Drahtspanner und Pfosten der gleichen Ausführung (verzinkt bzw. verzinkt und PVC-beschichtet) zu verwenden

IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet 50

Produktbeschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Rollenlänge (m)
Maschenweite 55 x 55 mm	grün	1000	15
Draht-Ø 2,50 mm	grün	1000	25
Kompaktrollen	braun	1000	25
in Länge von 15, 25 m	anthrazit	1000	25
Farbe grün (RAL 6005)	grün	1250	15
Farbe braun (RAL 8014)	grün	1250	25
Farbe anthrazit (RAL 7016)	braun	1250	25
	anthrazit	1250	25
	grün	1500	15
	grün	1500	25
	braun	1500	25
	anthrazit	1500	25
	grün	1600	15
	grün	1600	25
	braun	1600	25
	anthrazit	1600	25
	grün	1800	15
	grün	1800	25
	braun	1800	25
	anthrazit	1800	25
	grün	2000	15
	grün	2000	25
	braun	2000	25
	anthrazit	2000	25



(der Spanndraht ist kein Teil der Rolle und gesondert zu bestellen)

Anm.: Farbe weiß, blau, grau – Preis auf Anfrage.



IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet – runde Rolle, verflochten

Produktbeschreibung	Farbe	Höhe (mm)	Rollenlänge (m)
Maschenweite 55 x 55 mm	grün	1000	15
Draht-Ø 2,50 mm; Farbe grün (RAL 6005) in Länge von 15 und 25 m;	grün	1000	25
Farbe anthrazit (RAL 7016) in Länge von 25 m	anthrazit	1000	25
(inkl. Spanndraht)	grün	1250	15
	grün	1250	25
	anthrazit	1250	25
	grün	1500*	15
	grün	1500*	25
	anthrazit	1500*	25
	grün	1600*	15
	anthrazit	1600*	25
	grün	1600*	25
	anthrazit	1600*	25
	grün	1800*	15
	grün	1800*	25
	anthrazit	1800*	25
	grün	2000*	15
	grün	2000*	25
	anthrazit	2000*	25



* Ab einer Höhe von 1500 mm wird empfohlen, einen mittigen Spanndraht hinzuzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten).

IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet 50 – SUPER

Produktbeschreibung	Höhe (mm)
Maschenweite 55 x 55 mm	1000
Draht-Ø 3,0 mm	1250
Kompaktrollen in Länge von 25 m	1500
Farbe grün RAL 6005	1600
(der Spanndraht ist kein Teil der Rolle und gesondert zu bestellen)	1800
	2000



IDEAL® verzinkt

Produktbeschreibung	Höhe (mm)
Maschenweite 55 x 55 mm	1000
Draht-Ø 2,00 mm	1250
Kompaktrollen in Länge von 25 m	1500
(der Spanndraht ist kein Teil der Rolle und gesondert zu bestellen)	1600
	1800
	2000



IDEAL® verzinkt – runde Rolle, verflochten

Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Rollenlänge (m)
Maschenweite 55 x 55 mm	1000	15
Draht-Ø 2,00 mm	1000	25
Rollenlänge 15, 25 m	1250	15
(inkl. Spanndraht)	1250	25
	1500*	15
	1500*	25
	1600*	15
	1600*	25
	1800*	15
	1800*	25
	2000*	15
	2000*	25




* Ab einer Höhe von 1500 mm wird empfohlen, einen mittigen Spanndraht hinzuzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten).

ANWENDUNGSBEREICH: Gärten, Betriebe und Lagerhallen...

IDEAL[®] verzinkt und PVC-beschichtet 45 - TENNIS

- Das Angebot ist für die Umzäunung von Tennisplätzen in Höhe von 3,0; 3,5; 4,0 m bestimmt
- Maschendrahtzaun in Rollen nach Standardgrößen der Tennisplätze (18 x 36 m), d.h. Rolle je 18 Meter


description	height (mm)	roll length (m)
 eyelets 45 x 45 mm wire diameter 1,80/2,70 mm RAL 6005 - green	3000	18
	3500	18
	4000	18

Pfosten und Streben IDEAL[®] verzinkt und PVC-beschichtet - TENNIS


Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)
 Pfosten IDEAL [®] rund Farbe grün RAL 6005 Bestandteil des Pfostens ist eine Kunststoffkappe (ohne Spanndrahthalter)	3750	60
	4300	60
	4900	60
	5200	60
 Streben IDEAL [®] Farbe grün RAL 6005 (inkl. Kunststoffkappe und Verbindungsmaterial)	3500	48
	4000	48
	4750	48

TOR IDEAL[®] verzinkt und PVC-beschichtet - TENNIS

Produktbeschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)
Tor IDEAL [®] TENNIS für Tennisplätze Farbe grün RAL 6005 Rahmen aus Rundprofilen (geschlossen) Torfüllung Maschendraht Maschenweite 45 x 45 mm Draht-Ø 2,70 mm inkl. 2 Pfosten und Scharniere inkl. FAB-Zylinderschloss	2200	1250

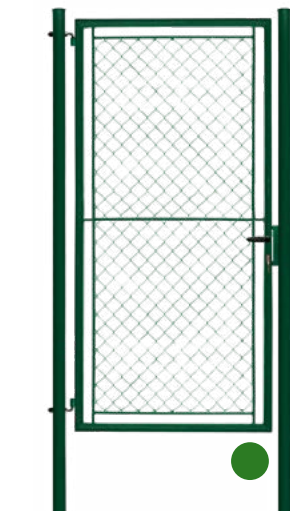

Spanndraht IDEAL[®] verzinkt und PVC-beschichtet

Produktbeschreibung	Farbe	Länge (m)
Rolle 26, 52 und 78 m Draht-Ø 3,40 mm Farbe grün RAL 6005, braun RAL 8014, anthrazit RAL 7016	grün	26 (grüner Aufkleber)
	grün	52 (weißer Aufkleber)
	grün	78 (grüner Aufkleber)
	braun	52 (weißer Aufkleber)
	braun	78 (grüner Aufkleber)
	anthrazit	52 (weißer Aufkleber)
	anthrazit	78 (grüner Aufkleber)
		



Spanndraht verzinkt

Produktbeschreibung	Länge (m)
Rolle 52 und 78 m Draht-Ø 3,00 mm	52 (weißer Aufkleber)
	78 (grüner Aufkleber)

















EMPFEHLUNG:
















- Der mittlere Spanndraht wird für Zäune ab einer Höhe von 1,5 m empfohlen (aus herstellungstechnischen Gründen kann dieser nicht mit verflochten werden und muss daher separat eingespannt werden).



Zubehör zur Montage des Maschendrahtzauns

Produktbeschreibung		
	Drahtspanner verzinkt	
	Drahtspanner verzinkt und PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005, braun RAL 8014, weiß RAL 9010, blau RAL 5010, anthrazit RAL 7016	grün
		braun
		weiß
		blau
		anthrazit
	Drahtspanner Super verzinkt und PVC-beschichtet – Farbe grün RAL 6005	
	Spanner KOMBI verzinkt	
	Spanner KOMBI verzinkt + PVC	
	Spannkamm IDEAL® zum Spannen des Maschendrahtzauns für Höhen bis 1500 mm (in der Grundfarbe)	
	Spannkamm IDEAL® zum Spannen des Maschendrahtzauns für Höhen über 1500 mm (in der Grundfarbe)	
	Zange IDEAL® PROFİ	
	Klammer IDEAL® verzinkt	
	Klammer IDEAL® verzinkt	
	Klammer IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet – Farbe grün RAL 6005	
	Klammer IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet – Farbe grün RAL 6005	
	Klammer IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet – Farbe anthrazit RAL 7016	
	Klammer IDEAL® verzinkt und PVC-beschichtet – Farbe anthrazit RAL 7016	

Bindedrähte

Produktbeschreibung	Drahtstärke (mm)	Länge (m)
 Bindedraht verzinkt in Drahtverpackung	1,0	100
 Bindedraht verzinkt in Drahtverpackung	1,2	100
 Bindedraht verzinkt in Drahtverpackung	1,0	24
 Bindedraht verzinkt in Drahtverpackung	1,4	50
 Bindedraht verzinkt in Drahtverpackung	1,8	50
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet in Drahtverpackung - Farbe grün RAL 6005	1,4	60
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet mit Abschneidevorrichtung, flach - Farbe grün RAL 6005	-	100
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005	1,4	24
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005, braun RAL 8014, weiß RAL 9010 anthrazit RAL 7016	1,4	50
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005, braun RAL 8014, weiß RAL 9010 anthrazit RAL 7016	1,4	50
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005, braun RAL 8014, weiß RAL 9010 anthrazit RAL 7016	1,4	50
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005	1,4	50
 Bindedraht verzinkt, PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005	2,6	25
 Bindedraht verzinkt – 2 St. in der Verpackung (2 × 0,1 kg)	0,65	-
 Bindedraht lackiert, grün – 2 St. in der Verpackung (2 × 0,1 kg) Farbe grün RAL 6005	0,65	-