




Tore – PILOFOR®

Einflügeliges Tor – PILOFOR®

- verzinkt, verzinkt und PVC-beschichtet (Farbe grün RAL 6005), 2 x lackiert
- Rahmen aus Vierkantprofilen (geschlossen)
- Torfüllung geschweißte Gittermatte mit Profil
- Maschenweite 50 × 200 mm
- Draht-Ø 5,00 mm
- inkl. 2 Pfosten mit verstellbaren Scharnieren
- inkl. FAB-Zylinderschloss, Drücker aus Aluminium und Toranschlag aus Kunststoff
- **DAS TOR IST UNIVERSELL (links und rechts)**

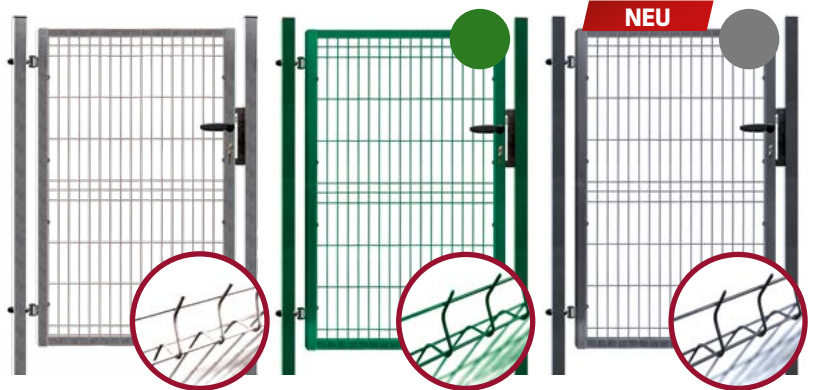


EINFLÜGELIGES TOR

Breite* × Höhe des Tors (mm)	Höhe der Pfosten / Querschnitt (mm)	Zn	verzinkt und PVC-beschichtet RAL 6005	verzinkt und PVC-beschichtet RAL 7016
1094 × 1045	1680 / 60 × 60	✓	✓	✓
1094 × 1245	1880 / 60 × 60	✓	✓	✓
1094 × 1545	2180 / 60 × 60	✓	✓	✓
1094 × 1745	2380 / 60 × 60	✓	✓	✓
1094 × 2045	2680 / 60 × 60	✓	✓	✓

FÜNFSTUFIGER RAHMEN- UND PFOSTENSCHUTZ:

- 1 Entfettung
- 2 Phosphatierung
- 3 3x Spülung mit demilitarisiertem Wasser
- 4 Passivierung (ENVIROX SG Verfahren)
- 5 Lackierung mit 80 µm Polymerlack




* Breite zur Pfostenmitte

HERSTELLUNG VON TOREN
PILOFOR®
IN ATYPISCHEN GRÖSSEN AUF
BESTELLUNG MÖGLICH

Zweiflügeliges Tor – PILOFOR®

- verzinkt, verzinkt und PVC-beschichtet (Farbe grün RAL 6005), 2 x lackiert
- Rahmen aus Vierkantprofilen (geschlossen)
- Torfüllung geschweißte Gittermatte mit Profil
- Maschenweite 50 × 200 mm
- Draht-Ø 5,00 mm
- inkl. 2 Pfosten mit verstellbaren Scharnieren und mittlerem Riegel mit Anschlag
- inkl. FAB-Zylinderschloss, Drücker aus Aluminium und Toranschlag aus Kunststoff
- **DAS TOR IST UNIVERSELL**

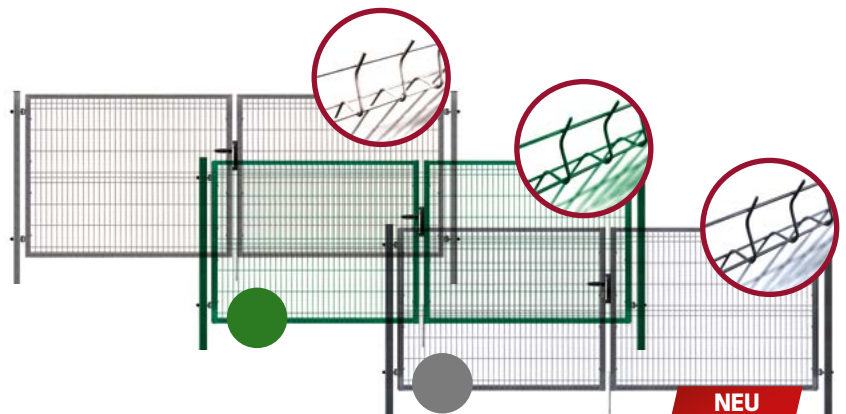


Visualisierung der zweiflügeligen Tore 1045, 1245, 1545 mm.

ZWEIFLÜGELIGES TOR

Breite* × Höhe des Tors (mm)	Höhe der Pfosten / Querschnitt (mm)	Zn	verzinkt und PVC-beschichtet RAL 6005	verzinkt und PVC-beschichtet RAL 7016
4118 × 1045	1680 / 80 × 80	✓	✓	✓
4118 × 1245	1880 / 80 × 80	✓	✓	✓
4118 × 1545	2180 / 80 × 80	✓	✓	✓
4118 × 1745	2380 / 80 × 80	✓	✓	✓
4118 × 2045	2680 / 80 × 80	✓	✓	✓

* Breite zur Pfostenmitte

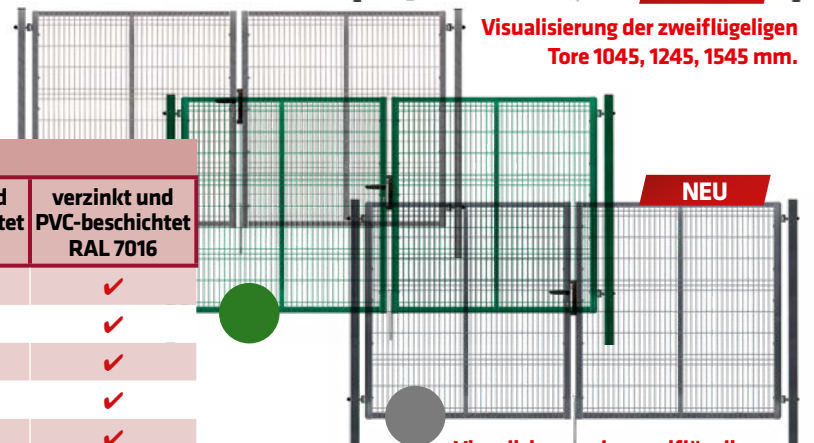


Visualisierung der zweiflügeligen Tore 1745 a 2045 mm.

Einflügeliges Tor – PILOFOR®

DAS TOR IST UNIVERSELL (links und rechts)

Alle Zubehörteile sind für die doppelseitige Installation der Gittermatte an den Torrahmen verwendbar. Die Öffnungen sind universell.

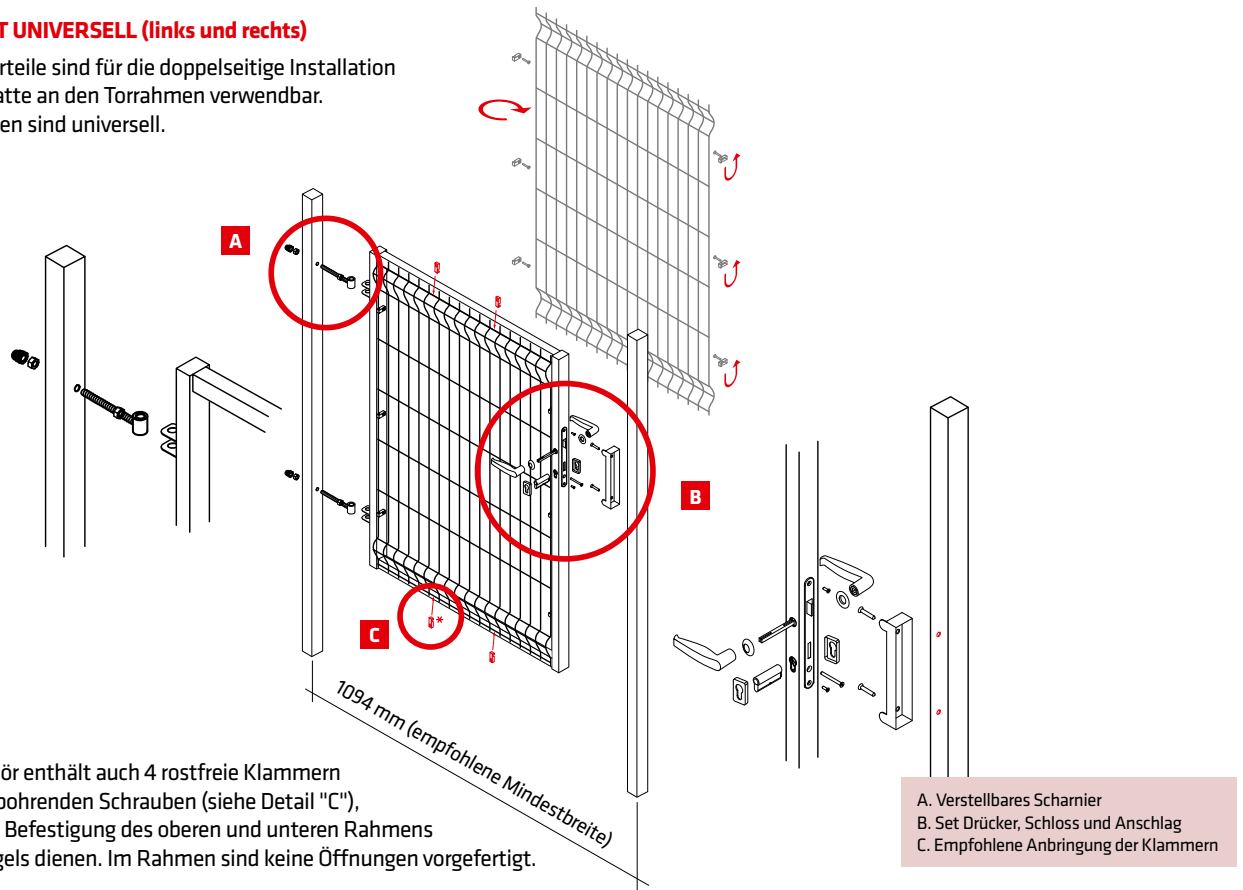


* Das Zubehör enthält auch 4 rostfreie Klammern mit selbstbohrenden Schrauben (siehe Detail "C"), welche der Befestigung des oberen und unteren Rahmens des Torflügels dienen. Im Rahmen sind keine Öffnungen vorgefertigt.

Zweiflügeliges Tor – PILOFOR®

DAS TOR IST UNIVERSELL

Alle Zubehörteile sind für die doppelseitige Installation der Gittermatte an den Torrahmen verwendbar. Die Öffnungen sind universell.

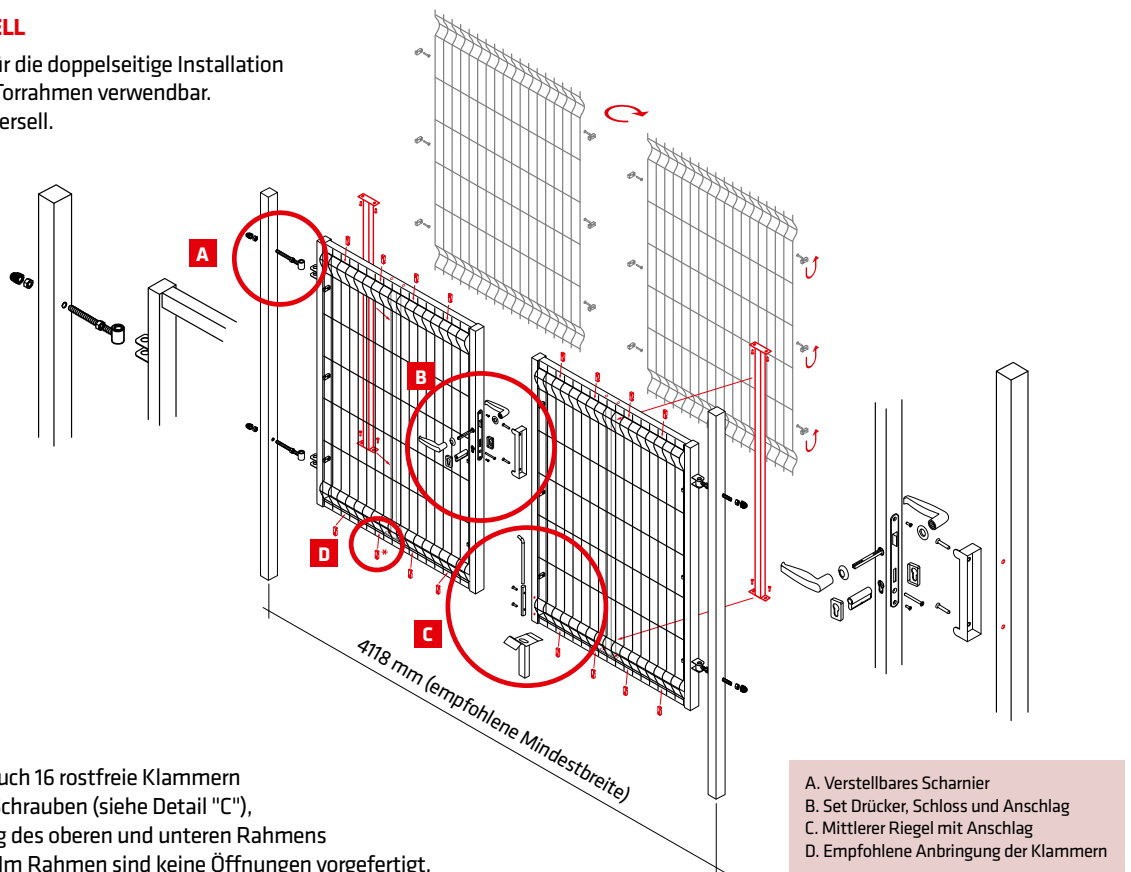

* Das Zubehör enthält auch 16 rostfreie Klammern mit selbstbohrenden Schrauben (siehe Detail "C"), welche der Befestigung des oberen und unteren Rahmens des Torflügels dienen. Im Rahmen sind keine Öffnungen vorgefertigt.