



Garážové brány

Výklopné garážové brány



- brány sú vyhotovené z konštrukcie pozinkovaných uzavretých profilov
- plášť je vyrobený z ocelového a pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom o hrúbke 30 mm s vnútorným prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne je možné v dvanástich farebných variantoch
- farebné prevedenie: tmavo hnedá, čierna, medená hnedá, zelená, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech
- u všetkých brán možnosť automatického pohonu

Typizované výklopné brány NOVUM


Štandardné farby: RAL7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9016 (biela)

Plášť: vertikálny, ocelový plech T10

Zateplenie: NIE

rozmer (mm)		
2380 × 1990	2480 × 1990	2580 × 1990
2380 × 2090	2480 × 2090	2580 × 2090

+ ďalších 8 rozmerov



Typizované výklopné brány PROGRESS


Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech

Plášť: vertikálny, ocelový plech T10

Zateplenie: ÁNO (21,67 EUR bez DPH/m²)

rozmer (mm)
2380 × 2150
2580 × 2090
2980 × 2230

+ ďalších 16 rozmerov




Špeciálne výklopné brány KOMFORT + SELECT

Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 7016 (antracitová), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech + ďalšie farby podľa RAL
Iné farebné prevedenie podľa RAL za príplatok (+25 EUR bez DPH/m²).


Plášť: podľa možností, vid' zobrazené nižšie

Zateplenie: ÁNO (21,67 EUR bez DPH/m²)


Výklopné brány je možné vyrobiť na objednávku až do rozmeru 4000 × 2700 mm.




Vzor 0
Zvislé plytké




Vzor 1
Horizontálne plytké




Vzor 2
Horizontálne hlboké




Vzor 4
Zvislé hlboké




Vzor 5
Zvislý hlboký s pruhom




Vzor 3
Horizontálny hlboký s pruhom




Vzor 6



Vzor 7




Vzor 20



Vzor 30



Vzor 40



Vzor 50

Dvojkřídlové garážové brány




- plášť brány je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom o hrúbke 30 mm s prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne je možné v šiestich variantoch
- farebné prevedenie: tmavo hnedá, čierna, medená hnedá, zelená, víno červená, strieborná, antracitová, biela
- iné farebné prevedenie podľa RAL za príplatok (+25 EUR bez DPH/m²)
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech (+20,44 EUR bez DPH/m²)
- zateplenie +25 EUR bez DPH/m²
- garážové brány sú možné v jednokřídlom prevedení

Jednokřídlové a dvojkřídlové brány

Štandardné farby: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (antracitová), RAL 7035 (svetlo šedá), RAL 8014 (hnedá), RAL 8017 (tmavo hnedá), RAL 9006 (strieborná), RAL 9016 (biela), zlatý dub, orech


výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokřídlové a dvojkřídlové brány

Štandardné farby: zlatý dub, orech


výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokřídlové a dvojkřídlové brány je možné vyrobiť na objednávku až do rozmeru 5000 x 4000 mm.




Zvislé plytké




Vzor 1
Horizontálny plytký




Vzor 2
Horizontálny hlboký



Vzor 4
Zvislý hlboký



Vzor 6
Šikmé „SV“




Vzor 7
Šikmé „SA“

Sekčné garážové brány



- plášť je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- brány sú vždy zateplené polyuretánom sily 40 mm ($U_k = 1,00 \text{ W/m}^2 \times K$)
- výplne v štyroch prevedeniach štruktúry povrchu panelu: woodgrain (štruktúra dreva), smoothgrain (hladká štruktúra s mikroprelismi), sandgrain (hladká štruktúra s mikroprelismi), SILKLINE (hladký povrch)
- farebné prevedenie: podľa RAL + možnosť imitácie dreva
- šesť druhov prevedenia pružín a vodiacich kol'ajníč
- štandardne dodávané s ručným ovládaním, prevedenie s pohonom za príplatok

VRATA UNITHERM – pre pasívne stavby ($U_k = 0,79 \text{ W/m}^2 \times K$)



Nízke výľisky

Vysoké preľisy

Bez preľisov

Preľis V

Kazetové preľisy

Rolovacie garážové brány




Rolovacie garážové brány sú určené na použitie na súkromných stavbách a hospodárskych priestoroch. Roleta brán je vyrobená z hliníkových profilov vyplnených bezfreónovou polyuretánovou penou. Roleta je navíjaná na ocel'ový navíjací hriadeľ umiestnený na preklade vnútri miestnosti. Zvislé vodiace lišty sú hliníkové, lakované práškovou farbou. Štandardné brány sú vybavené elektrickým pohonom, interným kľúzesovým vypínačom a externým vypínačom na kľúč, a kľučkou pre núdzové otváranie. Brány sú štandardne montované za otvorom (vnútri miestnosti).

- štandardné prevedenie s pohonom, bez ručného ovládania

Profil AW 77

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038, zlatý dub, tmavý dub.

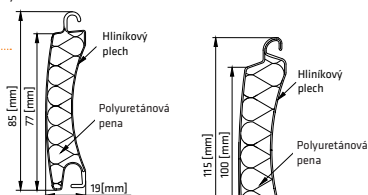

Profil AW 100

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.

